



Stap 1: Zet het podium op zijn plaats.
Let op! Dat de goed kant aan de achterkant zit. Waar de blauwe stekkers zitten op de trailer is de achterkant.



Stap 2: Om zeker te weten of je genoeg plek hebt aan de achterkant, kun je de waterpas tegen de trailer houden.



Stap 3: Leg blokken onder de poten. Als de vloer redelijk vlak is zullen er 3 blokken onder passen. **Begin altijd aan de kant van de triangel(VOORZIJDE)**



Stap 4: Leg de waterpas op de blokken om te controleren of je waterpas recht ligt. Niet op het ijzer van de poten.




Stap 5: Als de waterpas niet recht ligt vul dit dan opnieuw uit met de vul platen.



Stap 6: Draai dmv. de zwengel het podium van de grond.



Stap 7: Leg de waterpas op de trailer. Zorg ervoor dat je de trailer gelijkmatig omhoog draaid.

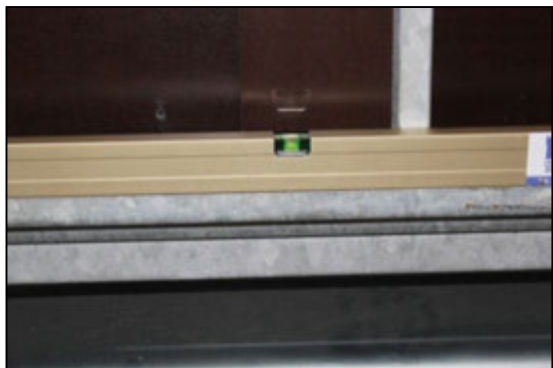

Stap 9: Zorg ervoor dat de trailer waterpas staat als die op hoogte staat.



Stap 11: Zet de buitenste poten uit. Doe dit aan beide kanten van de trailer.



Stap 8: De ideale hoogte is **105cm**. Dit is gemeten vanaf de grond tot de vloer van de trailer. Loopt de grond links of rechts heel erg op dan moet je naar 110cm.



Stap 10: Maak het dak los. Alle elastieken rond heel de trailer losmaken.



Stap 12: Vergrendel de poten.



Stap 13: Maak de dwars schoren los deze zitten aan de voorkant van de trailer en aan de achterkant van de trailer 4 in totaal.



Stap 14: Leg de splitpennen op de poten van de trailer zodat ze niet kwijt kunnen raken.



Stap 15: Bekijk de hydraulische pomp. Met de linkse hendel kan gekozen worden welke kant aangestuurd kan worden. De rechtse hendel geeft aan Open/Dicht.



Stap 16: Let op! Laat altijd eerst de **rechtse** kant omlaag zakken.



Stap 17: Het kan zijn dat een van de dwarsschoren recht naar beneden staat.



Stap 18: Leg deze in de houder die aan de trailer bevestigd zit.



Stap 19: Ga weer in de trailer en duw de voorkant open.



Stap 20: Controleer de dwarsschoren weer.



Stap 21: Kijk na of het voorste podiumdeel redelijk vlak staat zolang die maar niet te hoog staat. Anders zul je de poten van de trailer hoger moeten draaien.



Stap 22: Zet de poten naar beneden die nog niet naar beneden staan.



Stap 23: Leg een houten plaat onder de poten als het mogelijk is.



Stap 24: Zet het voorste podiumdeel waterpas dmv. De schroefdraad in de poten of extra vul plaat.



Stap 25: Haal het dak eraf.



Stap 26: Trek de staanders er recht en rustig eruit.



Stap 27: Vouw het dak harmonica tot een mooi pakket.



Stap 28: Trek /leg heel dak onder de trailer zodat die niet meer achter het podium uitkomt.



Stap 29: Zet de poten naar beneden die nog niet naar beneden staan.



Stap 30: Leg de waterpas op het achterste podiumdeel onder het luchtkussen om het waterpas te zetten.



Stap 31: Steek het verloop in de achterkant van de trailer. Neem wel de goede aansluiting. De linker stekker is de goede.



Stap 32: Steek de andere kant van het verloop in het stopcontact. De luchtpomp gaat na 10 sec. automatisch aan.



Stap 33: Rok het podium af in de tussentijd vult de kap.



Stap 34: Trek de rok door de rails.



Stap 35: Ga de hoek om met de rok en maak deze vast aan het elastiek.



Stap 36: Rok de achterkant van het podium af.



Stap 37: Let op dat de kap nergens achterblijft hangen.



Stap 38: Controleer of de kap niet klemt. Deze is nog duwbaar zolang die niet op druk staat.



Stap 39: Haal de beveiligings ketting van de trap los.



Stap 40: Trek de trap eruit.



Stap 41: Laat de de trap rustig zakken en bevestig de leuning.



Stap 42: Het podium is klaar voor gebruik.



Stap 1: Zorg dat het podium leeg is en de vloer schoon is. Controleer op beschadigingen en noteer deze evt.



Stap 2: Trek de stekker van de luchtpomp eruit.



Stap 3: Zet alle vuldoppen open zodat de lucht eruit kan.



Stap 4: De kap komt nu naar beneden duw deze terug naar binnen anders gaat die op de grond hangen en word die vies.



Stap 5: Als de kap blijft liggen kun je de pomp voor leegzuigen aansluiten.



Stap 6: Draai de slang van de luchtpomp op een van de vulnippels en sluit de rest van de vulnippels.



Stap 7: Zet het haspel en de pomp op het podium zodat je er geen last van hebt.



Stap 8: Rol de rokken op.



Stap 9: Vouw 2 poten naar binnen zodat je bij het dak kan.



Stap 10: Trek het dak onder het podium uit.




Stap 11: Steek het dak in de houder.



Stap 12: Maak het dak eraan.



Stap 13: Vouw aan de zeikant van het podium het dak naar binnen.

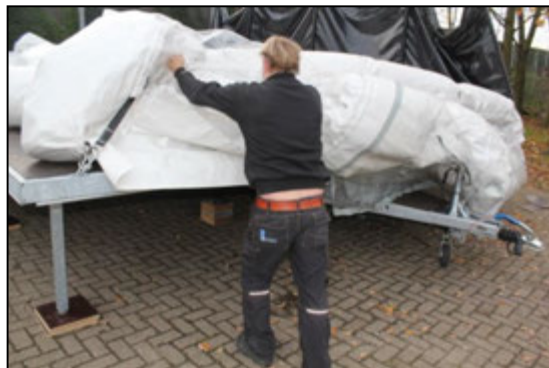

Stap 14: Vouw aan andere kant het dak naar binnen.



Stap 15: Vouw alle poten naar binnen. Laat allren de buitenste 2 staan.



Stap 16: Duw het voorste podiumdeel omhoog.



Stap 17: Duw het voorste podiumdeel dicht.



Stap 18: Maak de dwarsliggers vast.



Stap 19: Haal de pomp en het haspel eraf als het luchtkussen leeg genoeg is.



Stap 20: Duw het achterste podiumdeel omhoog.



Stap 21: Maak de achterste dwars schoren vast en verzegel deze met splitpennen.



Stap 22: Laat alle pootjes zakken.



Stap 23: Maak het dak vast dmv de elastieken.



Stap 24: Til de trap op en duw deze naar binnen.



Stap 25: Vergrendel de trap.



Stap 26: Draai het podium gelijkmatig naar beneden.



Stap 27: verwijder de blokken.



Stap 28: Aankoppelen.